

ブレーキ曲げ加工

曲げ 加工範囲


鉄	
板厚	幅(mm)
t0.4~6	4000
t8~12	2500
t14~16	1250

ステンレス	
板厚	幅(mm)
t0.5~4	3500
t4.5~6	2700
t8~12	1600

※ 大きさや形状により、加工できる範囲が変わります。

曲げ 最小立ち 90度曲げ時

板厚(t)	標準型 使用時 最小立ち(mm)
t0.4~t1	4.3
t1.2~t2.3	7.7
t2.5~t3.2	11.4
t4~t4.5	17.8
t5~t6	22.7
t8~t10	35.5
t12~t14	56.7
t16	70.1

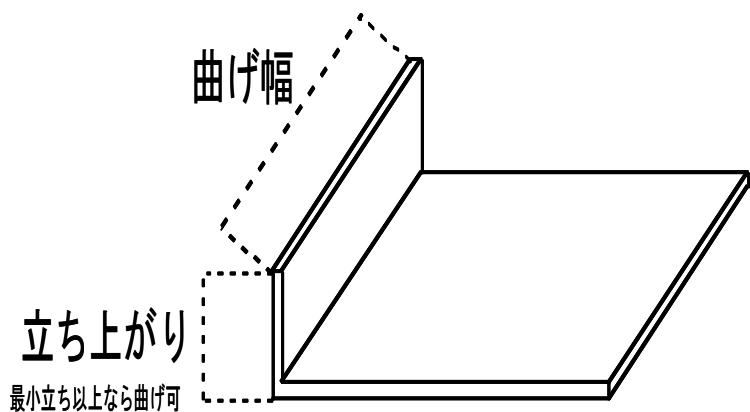

※ 大きさや形状により、加工できる範囲が変わります。

※ 立ち上がりが最小以下の物も、曲げ幅により対応可能になる事があります。

上記で御不明な点があればお問い合わせください。